


- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - DEVERÁ SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.005 m/m NAS VALETAS TIPOS DR-2A, SALVO INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

PLANTA CHAVE:

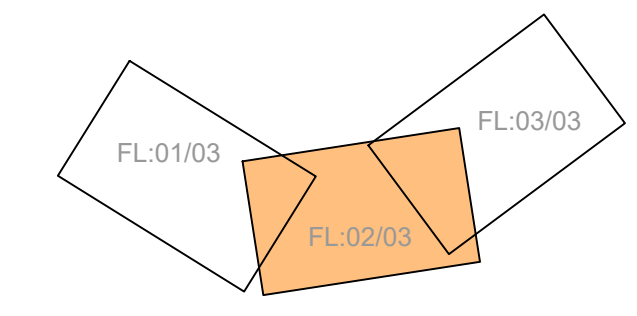

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL			
EXECUTIVO		DF-250	
1:1000		km 0,0 ao km 4,5	
02/03	DE_VD_DF250-000004_E-DR_120		