

Brasília/DF, 17 de maio de 2019.

AO

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL –
DER/DF**

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE

REF.: Edital nº. Concorrência 004/2018 – DER/DF

A Empresa **TRIER ENGENHARIA S/A**, com sede no SOF/Norte, Quadra 01, Conjunto. “D”, nº. 16 - Brasília - DF, Fone/Fax (61) 3465-2046, interessada em apresentar proposta de preços na Concorrência 004/2018 – DER/DF, vem pelo presente, solicitar os seguintes esclarecimentos:

- 1) Conforme projeto DE_VD_DF285-006017_E-DR_018, folha 14/16, o meio fio vazado será executado em concreto armado, conforme figura 1 extraída do projeto.

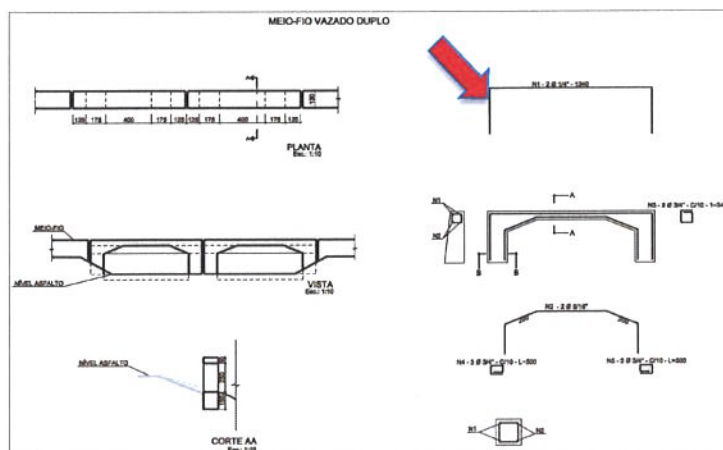


Figura 1 - Projeto Meio fio vazado



Acontece que a composição prevista para este item no orçamento não prevê a utilização de aço na composição, conforme composição extraída da página 97 do orçamento.

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal		Relatório de Composição do Serviço do Orçamento		Página: 97 de 192	
Sector	: GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia			Valores expressos em Reais (R\$)	
Ano	: 2018			Data orçamento: 11/02/2018	
Orçamento	: 914 - Implementação de Melhorias, Adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285				
Trecho	: Km 0,5 - (Fm do trecho pavimentado) até Entr. DF-100				
Versão	: 7 - Implementação de Melhorias, adequações e Pavimentação da Rodovia DF-285 - DataBase SICRO				
Extensão	: 10,000 km			Data base: 01/07/2018	
Tabela de origem	: 997 - SICRO - Julho_2018 - SEM Desoneração				
05 Drenagem					
Serviço: 2003377M Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira - Vazado (0,075 x 0,6)				Unidade: m	
Produção da equipe 1,0000					
SERVIÇOS AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
1107892	0,0280	m3	313,0400	8,7851	
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					
2003842	0,0478	Kg	41,5000	1,9808	
Enclimeto de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1,700 kg/m³ - espessura de 1 cm					
4805751	0,0180	m3	40,9400	0,7369	
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m					
3103302	0,6300	m2	55,7800	35,1414	
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada					
			Custo Total de Serviços Auxiliares 48,8300		
			Custo Unitário Direto Total 48,83		
			BDI 30,74%		
			Preço unitário total 66,30		
<p>Descritivo: Baseia-se na composição 2003377 modificada para um meio fio vazado com dimensões da abertura de 0,075 x 0,6 x 0,12, resultando um um consumo de concreto de 0,028 m³.</p> <p>Meio fio vazado conforme exigência da projetista DER-DF.</p>					
SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos				DERDF	

Figura 2 - Orçamento do meio-fio vazado extraído do orçamento

Diante da inconsistência apontada, solicitamos informar que o meio fio vazado será em concreto armado ou concreto simples. Caso seja em concreto armado, solicitamos correção da composição.

Atenciosamente,



TRIER ENGENHARIA S/A

Robson Irineu de Freitas

Departamento de Orçamento e Concorrência