


RESUMO EIXO 1 E 2				
CORREDOIR	CORTE	ATERRO	TERRAPLANAGEM	EMPRÉSTIMO
EIXO 1	33.208,20 m³	33.646,08 m³	7.397,88 m³	-7.842,66 m³
EIXO 2	230,7 m³	2,98 m³	336,2 m³	31,64 m³
TOTAL				-7.811,0 m³

TABELA DE DMT- CICLOVIA EIXO 1					
MARCADOR	ESTACAS		VOLUME	DMT	CATEGORIA
	INICIAL	FINAL			
0	0+000.000	4+940.510	3.375,80	-	0-50
1	0+000.000	1+424.078	1.869,42 m³	785,89 m	600-800
2	1+543.648	2+933.059	7.523,26 m³	987,92 m	800-1000
3	2+930.000	3+142.981	432,72 m³	127,12 m	50-200

TABELA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - CICLOVIA EIXO 1						
INDICADOR	ESTACAS		VOLUME	VALOR ACUMULADO	EMPRÉSTIMO OU BOTA FORA	TIPO DE COMPENSAÇÃO
	INICIAL	FINAL				
A	3+250.813	4+940.510	-7.842,66 m³	-7.842,66 m³	EMPRÉSTIMO	0-50
TOTAL				-7.842,66 m³		

TABELA DE TRANSPORTE - EIXO 2					
MARCADOR	ESTACAS		VOLUME	DMT	CATEGORIA
	INICIAL	FINAL			
1	0+000.000	0+047.167	230,73	-	0-50

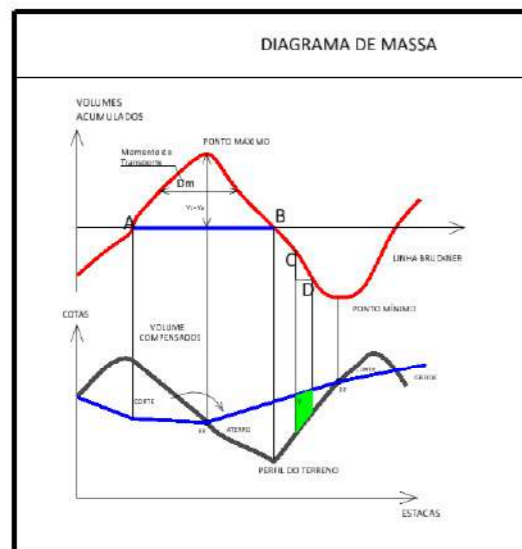

LEGENDA:

- LINHA DE COMPENSAÇÃO
- ONDA DE BRUCKNER
- █ EMPRÉSTIMO
- █ CORTE
- ROTA DE TRANSPORTE MÉDIO
- █ CAIXA DE EMPRÉSTIMO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL			
	SUBESPECIALIDADE/DESCRIÇÃO		
	PROJETO DE TERRAPLANAGEM DIAGRAMA DE MASSA - CICLOVIA ESTACA 0+000.00 A 5+041.30 - EIXO 1 E 0+000.00 A 0+198.591- EIXO 2		
ETAPA DE PROJETO	RODOVIA	TRECHO	RESP. TEC.
EXECUTIVO	VC-441	441EVC0020	STÊNIO VALE
ESCALA H/V	SUBTRECHO		CREA:
S/ESCALA	km 2,6 ao km 7,5		18812/D-DF
FOLHA	CÓDIGO		SETOR:
01/01	DE_CL_VC441-002008_E-TR_019		DIREP
			DESENHO
			ADRIANO
			MATRÍCULA
			198.344-X