


RESUMO					
CORREIO R	CORTE		ATERRO	TERRAPLENAGEM	EMPRÉSTIMO
	MATERIAL LONGITUDINAL + LATERAL	MATERIAL A SER UTILIZADO NA BASE E SUB-BASE (VER NO GRÁFICO)			
EIXO 1	19.375,85 m³	16.539,10 m³	24.915,38 m³	36.680,3 m³	42.219,8 m³
	PARCIAL	35.914,95 m³			
EIXO 2	230,73 m³		2,88 m³	196,20 m³	31,6 m³
EIXO 3	260,50 m³		0,00 m³	245,48 m³	15,0 m³
TOTAL					42.173,2 m³

TABELA DE DMT- EIXO 1					
MARCADOR	ESTACAS		VOLUME	DMT	CATEGORIA
	INICIAL	FINAL			
0	0+000,000	0+000,000	14.798,45	.	0,50
1	0+830,290	1+300,000	1.279,73 m³	317,30 m	200-400
2	2+000,000	2+963,224	1.598,2 m³	289,90 m	200-400
3	2+501,926	2+652,186	532,6 m³	75,91 m	50-200
4	2+880,160	3+083,322	1.026,4 m³	128,78 m	50-200
5	4+829,906	4+950,958	140,5 m³	73,98 m	50-200

TABELA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - EIXO 1, 2 E 3							
INDICADOR	ESTACAS		VOLUME	EMPRÉSTIMO OU BOTA FORA	TIPO DE COMPENSAÇÃO	DISTÂNCIA MÉDIA	CATEGORIA
	INICIAL	FINAL					
A	0+000,000	0+830,290	5.661,53 m³	EMPRÉSTIMO	LATERAL	.	0,50
B	1+300,000	2+000,000	16.539,10 m³	ROTA ESPERA	SERÁ UTILIZADO NA BASE E SUB-BASE	.	.
C	2+363,224	3+009,430	2.892,40 m³	EMPRÉSTIMO	CX EMPRÉSTIMO 1	1.616,75 m	1600-1800
D	2+652,186	2+880,160	10.837,55 m³	EMPRÉSTIMO	CX EMPRÉSTIMO 1	1.928,36 m	1800-2000
E	3+083,322	3+485,000	7.254,60 m³	EMPRÉSTIMO	CX EMPRÉSTIMO 1 E 2	2.399,56 m	2.200-2400
F	3+528,154	4+829,906	15.573,77 m³	EMPRÉSTIMO	CX EMPRÉSTIMO 1 E 2	2.927,52 m	2800-3000

TABELA DE DMT DO MATERIAL DA BASE E SUB-BASE						
INDICADOR	ESTACAS		VOLUME	VALOR ACUMULADO	DISTÂNCIA MÉDIA	CATEGORIA
	INICIAL	FINAL				
1	0+000,000	1+300,000	4.369,63 m³	4.369,63 m³	1.191,00 m	0-50
2	1+300,000	2+000,000	2.352,88 m³	6.722,50 m³	661,40 m	0-50
3	2+000,000	4+950,958	9.643,79 m³	16.366,29 m³	1.554,98 m	1400-1600
TOTAL GERAL:			16.366,29 m³			

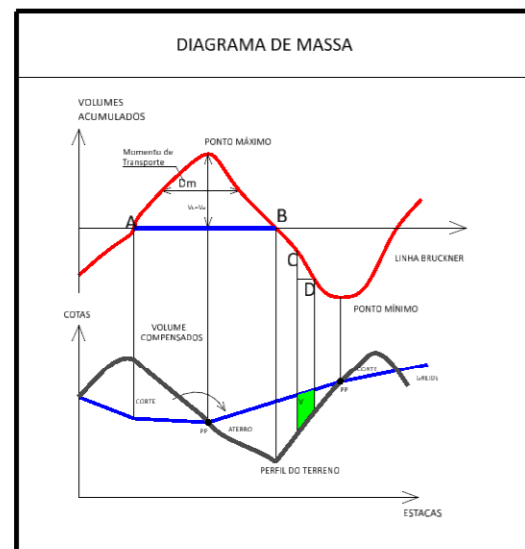

LEGENDA:

- LINHA DE COMPENSAÇÃO
- ONDA DE BRUCKNER
- █ EMPRÉSTIMO
- █ MATERIAL A SER UTILIZADO NA BASE E SUB-BASE
- ROTA DE TRANSPORTE MÉDIO
- █ CAIXA DE EMPRÉSTIMO

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

**DER DF**

SUBESPECIALIDADE/DESCRIÇÃO  
**PROJETO DE TERRAPLANAGEM**  
**DIAGRAMA DE MASSA**  
ESTACA 0+35.00 A 4+951.00 - EIXO 1

ETAPA DE PROJETO <b>EXECUTIVO</b>	RODOVIA <b>VC-441</b>	TRECHO 441EVC0020	RESP.TEC.: STÊNIO VALE
ESCALA H/V <b>S/ESCALA</b>	SUBTRECHO km 2,6 ao km 7,5		CREA: 18812/D-DF
FOLHA 01/01	CÓDIGO DE_VD_VC441-002008_E-TR_019		SETOR: DIREP
			DESENHO ADRIANO
			MATRÍCULA 198.344-X