FOLHA Nº 70

PROC.113.015251/2013

RUB: MAT.:220.780-X

SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO SOLO (NBR 6484)

Cód.Obra:	OS092014	**Furo n.**	7	**N. REL:**	92014	**N.A (inicial)**	1,43	**m**
Obra:	GOVERNO DO DF	**Data Início**	18/abr	**R.N**	0,0	**N.A (24 hs)**	1,08	**m**
Cliente:	SEC. DE EST. DE TRANSP.	**Data Fim**	18/abr	**Área/Profde**	6,7	**Limite Sondagem**	15,53	**m**
Local:	VIA MARGINAL BR 095 (EPTL)	**Operador**	Dalmir	**COTA**	-8,5	**SPT máx**	66	76./21

N.A	Z(m)	ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO	
		30 cm inicial	30 cm final
	1	2	2
TC	2	3	4
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
REV	6	2	2
	7	2	2
TH	8	2	3
CA	9	5	11
	10	10	14
	11	12	14
	12	9	10
	13	7	7
	14	33	53
	15	66	76./21
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		

GRÁFICO DE RESISTÊNCIA - NSPT

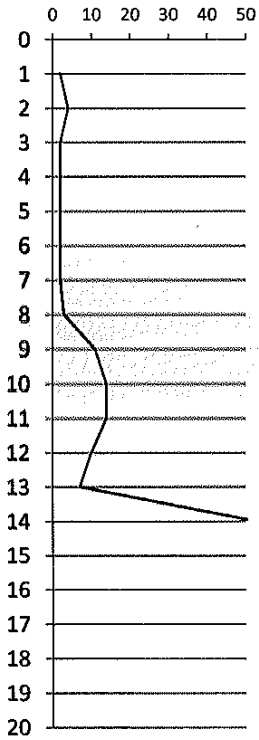

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Argila Arenosa, Cor Variegada, Muito mole, OBS: com pedregulho
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
, Cor Preta, -, OBS: Turfa
Areia, Cor Variegada, Medianente Compacta(o), OBS: com pedregulho, pouco argilosa
Areia, Cor Variegada, Medianente Compacta(o), OBS: com pedregulho, pouco argilosa
Argila Siltosa, Cor Variegada, Rija(o)
Argila Siltosa, Cor Variegada, Média(o)
Argila Siltosa, Cor Variegada, Média(o)
Silte Arenoso, Cor Variegada, Muito Compacta(o)
Areia Siltosa, Cor Amarela, Muito Compacta(o), OBS: com pedregulho

LAVAGEM POR TEMPO

TEMPO (min)	Profundidade (m)	Avanço (cm)
10	15,36 - 15,44	8
10	15,44 - 15,52	8
10	15,52 - 15,59	7

OBS: Sondagem paralisada após execução do ensaio de avanço da perfuração, por lavagem, conforme item 4.4 da NBR 6484/80.

OBS Água; REV: Revestimento; Sondador: DALMIR

LTEC Laboratório Técnico e Engenharia Ltda

LTEC - LABORATORIO TECNICO E ENGENHARIA LTDA

Site: www.ltec.eng.br E-mail: paulo@ltec.eng.br (62) 3264-1551